


COMMSCOPE Alu-Kabel 750er Serie

750 JCA		
Erdkabel ohne Kleber		
Innenleiter Ø	4,24 mm	Innenleiter
Dielektrikum Ø	17,22 mm	Dielektrikum
Außenmantel Ø	20,83 mm	
Schirmungsmaß (dB)	> 120 dB	Stabiles Aluminium-Rohr
Verkürzungsfaktor	0,87	
Min. Biegeradius	20,30 cm	
Max. Zugfestigkeit	306 kg	PE-Mantel
Frequenz (MHz)	dB/100 m	
5	0,36	
211	2,43	
450	3,67	
600	4,30	
750	4,86	
1000	5,71	
2000	8,31	



750 JCASS		
Erdkabel mit Kleber		
Innenleiter Ø	4,24 mm	Innenleiter
Dielektrikum Ø	17,22 mm	Dielektrikum
Außenmantel Ø	20,08 mm	
Schirmungsmaß (dB)	> 120 dB	Stabiles Aluminium-Rohr
Verkürzungsfaktor	0,87	
Min. Biegeradius	20,30 cm	
Max. Zugfestigkeit	306 kg	Kleber
Frequenz (MHz)	dB/100 m	PE-Mantel
5	0,36	
211	2,43	
450	3,67	
600	4,30	
750	4,86	
1000	5,71	
2000	8,31	

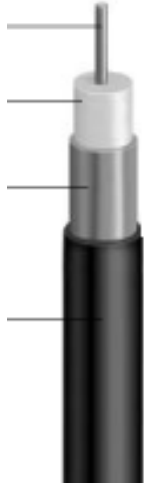