MWTM Schrumpfschläuche

Schrumpfschläuche zur elektrischen Isolation, zum Abdichten und als Korrosionsschutz für Bauteile

ALLGEMEINE DATEN				
Temperaturbereich	–40°C bis +120°C (unbeschichtet) –40°C bis + 90°C (beschichtet)			
El. Durchschlagsfestigkeit	14 kV/mm			
Farbe	Schwarz			
Lieferform	A/U = Spulenware / 172 = kleberbeschichtet Schläuche, geschnitten, 1m			
BESTELLBEZEICHNUNG	**ABMESSUNGEN (MM)**			
	H		W	
	a (min.)	b (max.)	a (min.)	b (min.)
MWTM 10/ 3-A/U MWTM 10/ 3-1000/172	10,0	3,0	0,3	0,9
MWTM 16/ 5-A/U MWTM 16/ 5-1000/172	16,0	5,0	0,3	1,4
MWTM 25/ 8-A/U MWTM 25/ 8-1000/172	25,0	8,0	0,4	2,0
MWTM 35/12-A/U MWTM 35/12-1000/172	35,0	12,0	0,4	2,0
MWTM 50/16-A/U MWTM 50/16-1000/172	50,0	16,0	0,5	2,0
MWTM 63/19-A/U MWTM 63/19-1000/172	63,0	19,0	0,6	2,4
MWTM 75/22-A/U MWTM 75/22-1000/172	75,0	22,0	0,6	2,7
MWTM 85/25-1000/U MWTM 85/25-1000/172	85,0	25,0	0,6	2,8
MWTM 95/29-1000/U MWTM 95/29-1000/172	95,0	29,0	0,7	3,1
MWTM 115/34-1000/U MWTM 115/34-1000/172	115,0	34,0	0,7	3,1
MWTM 140/42-1000/U MWTM 140/42-1000/172	140,0	42,0	0,7	3,1
MWTM 160/50-1000/U MWTM 160/50-1000/172	160,0	50,0	0,7	3,1
MWTM 180/60-1000/U MWTM 180/60-1000/172	180,0	60,0	0,7	3,1

Abmessungshinweise:
Alle Abmessungen in mm
Maß H: Innendurchmesser
H a: Durchmesser bei expandiertem Schlauch (Lieferform)
H b: Durchmesser nach freier Schrumpfung
Maß W: Wandstärke
W a: Wandstärke bei expandiertem Schlauch (Lieferform)
W b: Wandstärke nach freier Schrumpfung
Längenänderung
Nach freier Schrumpfung 0% bis –10%

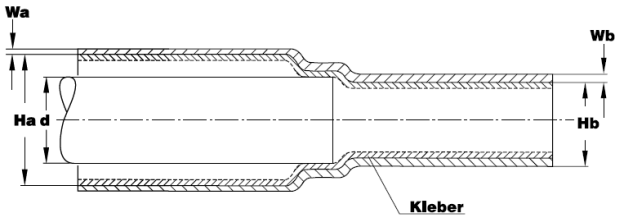

© 2019 Normann Engineering GmbH • Linzer Str. 139 • A-4600 Wels • T +43 (0) 7242 70 921-0 • office@normann-engineering.com • Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten