COMMSCOPE CX3002

KOMMUNIKATIONSMODUL

Das CX3002 Kommunikations-Modul unterstützt Remote-Konfiguration und -Monitoring der Module im CH3000 Gehäuse und überwacht die Mid-Plane-Alarme. Da es über jedem Netzteil montiert werden kann benötigt es keinen eigenen Steckplatz im Gehäuse. Das CX3002 unterstützt webbasiertes Management des CH3000 Gehäuses.

- SNMP Proxy Agent überwacht Module im CH3000 Gehäuse und externes Equipment
- Einfache integration mit jedem Standard-SNMP konformen NMS
- Liefert Status, Alarme, Konfiguration und SNMP Hosts-Traps
- Embedded Web server für webbasiertes Management des CH3000 Gehäuses
- Instrumentenstandard basiertes SCTE HMS Alarm-Framework
- Unterstützt COMMSCOPE's Opti-Trace Management Software und Software von Drittanbietern über ein Standard IP-Netzwerk
- Zwei 10BASE-T Ports; der zweite Port unterstützt die Serienschaltung von CX3002 Modulen in mehreren Gehäusen
- RS-232 Schnittstelle für externes Device-Monitoring (mit Auto-Erkennung der AT1550 Serie Transmittern
- Kein zusätzlicher Steckplatz erforderlich (wird über jedem beliebigen Netzteil auf der Gehäuserückseite montiert)
- Hot plug-In/Out

SPEZIFIKATIONEN

PHYSICAL		ENVIRONMENTAL	
Dimensions	8.1" D x 1.7" H x 2.0" W (20.6 cm x 4.3 cm x 5 cm) (Installs in rear of power supply; no separate chassis slot required)	Operating temperature range	–20º to +65ºC (–4º to 149ºF)
		Storage temperature range	–40º to +85ºC (–40º to 185ºF)
Weight	0.5 lbs (0.23 kg)	Humidity	5% to 95% non-condensing
ETHERNET PORTS		**FRONT PANEL**	
Connector type	8-pin RJ-45 (2 connectors, IN and OUT)	RS-232 Port	external device monitoring with auto-detection of externally connected AT1550 Series Transmitter. (The CLI RS-232 Port is only for factory use.)
Cable length	328 ft (100m), CAT-5 compliant	RESET pushbutton	soft reset and configuration reset
Speed supported	10 Mbps (full duplex)	Status LEDs	• Green = OK • Yellow = non-service-affecting alarm (or alarm history present) • Red = service-affecting alarm
		ACCESS LED	Access = Blue (communications active with chassis mid-plane)
		Port LEDs	• LINK = Green • Activity = Amber
POWER REQUIREMENTS		**GENERAL**	
Input voltage (from chassis mid-plane)	12 VDC (400mA)	Hot Plug-In / Out	
Power consumption	5 W	RJ-45 (2 10BaseT ports)	

© 2019 Normann Engineering GmbH • Linzer Str. 139 • A-4600 Wels • T +43 (0) 7242 70 921-0 • office@normann-engineering.com • Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten

BESTELLINFORMATIONEN

C	X	3	0	0	2

Communications Module
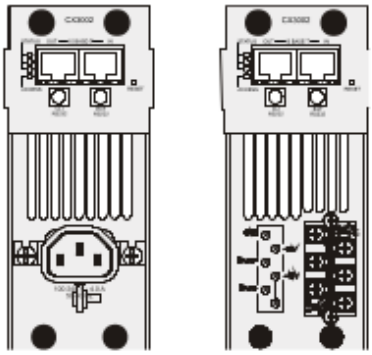
The CX3002 Communications Module can be installed in either power supply back plate BP-P1 or BP-P2.