ASTRO V 311

ANALOG / DIGITAL TWIN STECKKARTE

- Zur Umsetzung und Einspeisung von terrestrisch ausgestrahlten TV-Programmen in bestehende BK oder SAT-ZF-Verteilanlagen
- Beide Ausgangskanäle sind frei wählbar
- Auch DVB-T nach DVB-T
- Automatische Eingangspegelregelung
- Elektronische Pegelsteller
- Herausragende Signalqualität durch kanalselektive Ausgangsfilter (optional)

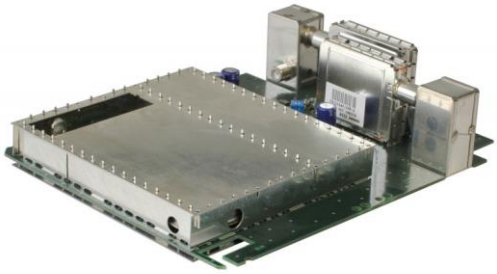

TYP		V 311
EINGANG		
Impedanz	[Ω]	75
Anschluss		IEC-Buchse,75
Eingangsfrequenzbereich	[MHz]	47-862
Eingangspegel analog Eingangspegel digital	[dBµV] [dBµV]	50-80 40-70
Reflexionsdämpfung	[dB]	typ. ≥ 8
TV-Standard		B/G, (D/K a.A.) / DVB-T 7/8 MHz
Regelumfang der Pegelregelung	[dB]	> 45
AUSGANG (HF-MODULATOREN)		
Ausgangsfrequenz	[MHz]	47-862
Ausgangskanäle		K2-K69 / (C2-C69)
Ausgangspegel analog Ausgangspegel digital	[dBµV] [dBµV]	90-100 85-95
Intermodulationsabstand	[dB]	typ. 60
Reflexionsdämpfung	[dB]	> 10
ALLGEMEINE DATEN		
Zul. Umgebungstem.	[°C]	0 … + 50

© 2017 Normann Engineering GmbH • Linzer Str. 139 • A-4600 Wels • T +43 (0) 7242 70 921-0 • office@normann.at • Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten