ASTRO X DTU duo

TERRESTRISCHER 2X UMSETZER (ANALOG ODER DVB-T)

- Zur Umsetzung und Einspeisung von terrestrisch ausgestrahlten TV-Programmen in bestehende BK- oder SAT-ZF-Verteilanlagen
- Auch DVB-T in DVB-T
- Automatische Eingangspegel-Regelung
- Elektronische Pegelsteller
- X-DTU duo verfügt über zwei unabhängig programmierbare Ausgangskanäle

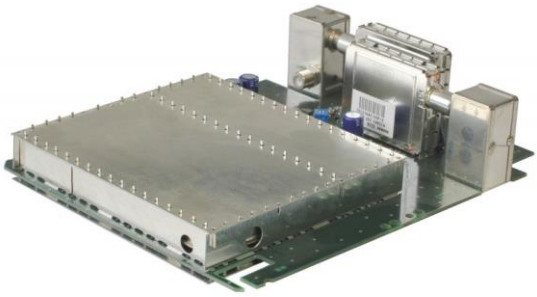

TYP		X DTU DUO
EINGANG		
Impedanz	[Ω]	75
Anschluss		IEC-Buchse
Eingangsfrequenzbereich	[MHz]	47-862
Eingangspegel analog Eingangspegel digital	[dBµV] [dBµV]	50-80 40-70
Reflexionsdämpfung	[dB]	typ.≥ 8
TV-Standard		B/G, (D/K a.A.) / DVB-T 7/8 MHz
Regelumfang der Pegelregelung	[dB]	> 45
AUSGANG (HF-MODULATOREN)		
Ausgangsfrequenz	[MHz]	47-862
Ausgangskanäle		K2-K69 / (C2-C69)
AUSGANSPEGEL		
Ausgangspegel analog Ausgangspegel digital	[dBµV] [dBµV]	90-100 85-95
Intermodulationsabstand	[dB]	typ. 60
Reflexionsdämpfung	[dB]	> 10
ALLGEMEINE DATEN		
Leistungsaufnahme	[W]	11
Zul. Umgebungstemp.	[°C]	0 … + 50

© 2019 Normann Engineering GmbH • Linzer Str. 139 • A-4600 Wels • T +43 (0) 7242 70 921-0 • office@normann-engineering.com • Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten