

APX2L-Linear

LINEARES NON-STANDBY-FERNSPEISENETZGERÄT 63V 15A / 20A / 30A

APX2L-Linear

Lineares Fernspeisenetzgerät

Kabelfernsehen-Stromversorgung

Eingang:

Hocheffizientes, kompaktes und neuestes lineares Design

Eingangsspannung: 230VAC 50Hz, 6A max Eingangsstrom

Eingangssicherung: 6A Type C Blitzschutz

Kabeleingang mit Kabelverschraubung

Separate Erdungsklemme (M6), verbunden mit dem Chassis

Ausgang:

Ausgangsspannung 63VAC Sinuswelle mit einem 54VAC Ausgang

15A/20A/30A voller Ausgangsstrom


4 abgesicherte (6.3-32) 63VAC Ausgänge mit Kabel

1 abgesicherter (6.3-32) 54VAC Ausgang mit Kabel

Der an den 5 Ausgängen verbrauchte Gesamtstrom darf 20A/30A nicht überschreiten, da ansonsten die Gefahr besteht, dass der Transformator überlastet wird.

Optionen:

Metallabdeckung / Digitales Strom/Spannungs/Leistungs-Meßgerät

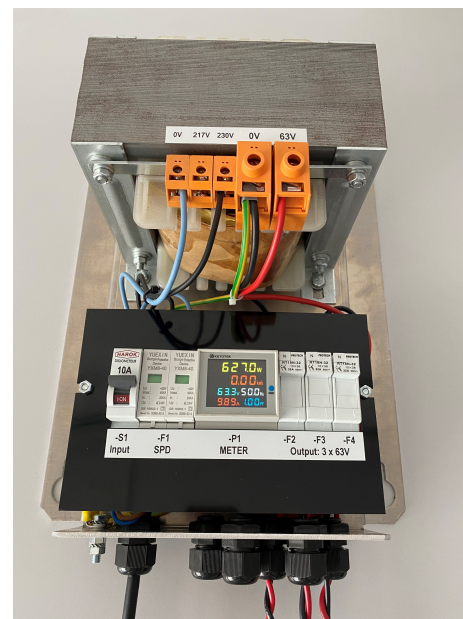

Mechanische Daten:

Stärke Aluminiumverbindungsplatte: 2mm

Höhe 350mm – Breite 277mm – Tiefe 170mm

Montagelöcher: Höhe 250mm – Breite 242mm

Bruttogewicht: 22,6kg - Nettogewicht: 21,7kg

Worldwide Corporate Offices

Headquarter Germany

Hansastraße 8
D-91126 Schwabach
Tel: +49 9122 79889 0
Fax: +49 9122 79889 21
Mail: info@alpha-outback-energy.com

Eastern Europe

ee@alpha-outback-energy.com

Middle East

me@alpha-outback-energy.com

France and Benelux

fbnl@alpha-outback-energy.com

Spain

spain@alpha-outback-energy.com

Africa

africa@alpha-outback-energy.com

