

USC Splittergehäuse, 2U



Funktionen & Vorteile

- Kompakte Bauform für drei USC-Splittermodule
- 2 HE, 19"-Normschaltschrank (IEC 60297-3) (1 HE Panel, 1 HE frontseitiger Kabelmanager)
- Farbe: grau RAL7035
- Mehrere Schienenbefestigungsmöglichkeiten (hinten und vorne)
- Schneller und einfacher Frontzugriff auf alle Verteilerleitungen
- Solide Stahlkonstruktion aus pulverbeschichtetem CRCA
- Ultra hohe Packungsdichte
- Kapazität von bis zu 288 PON-Anschlüssen bei 3 Modulen mit jeweils maximal 6 Stück 2:16-Splittern (andere Kombinationen möglich)



Übersicht

Das PPC USC Splittergehäuse ist ein front- und rückseitig montierbares, hochdichtes Fasermanagementsystem, das die Verteilung von bis zu 288 PON-Anschlüssen in einem einzigen 2HE-Gehäuse ermöglicht. Die vorkonfigurierten USC-Splittermodule können einfach von vorne mit einem Schnappmechanismus eingesetzt und fixiert werden (kein Werkzeug erforderlich). So entsteht eine äußerst praktische und aufgeräumte Installation mit schnellem und einfachem Zugriff auf alle Splitterleitungen von vorne.

Das PPC Splittergehäuse kann mit "vorkonfigurierten" und "einbaufertigen" USC-Splittermodulen mit einer Kapazität von bis zu 288 PON-Anschlüssen bestückt werden. Die Module sind frei konfigurierbar mit verschiedenen Splitter-/Anschlusskombinationen und Endlängen.

Die PPC Planar Lightwave Circuit (PLC)-Splitter werden unter Verwendung von Quarzglas-Wellenleiterschaltungen und einer extrem präzisen Ausrichtung der Glasfasern in einem sehr kleinen Gehäuse hergestellt. Sie teilen oder kombinieren Licht von eingehenden Fasern auf eine Vielzahl von ausgehenden Fasern. Sie arbeiten gleichmäßig über einen weiten Spektralbereich und mit extrem geringen Verlusten.

Technische Daten

Beispiele (frei konfigurierbar mit verschiedenen Splitter-/Steckerkombinationen und Peitschenlängen)

Faserkapazität	USC Splittermoduletyp
72 PON Verbindungen	3 Module mit Platz für je 6 x 1:4 Splitter
36 PON Verbindungen	3 Module mit Platz für je 6 x 1:2 Splitter
144 PON Verbindungen	3 Module mit Platz für je 6 x 1:8 Splitter
288 PON Verbindungen	3 Module mit Platz für je 6 x 2:16 Splitter


Umgebungsdaten

Betriebstemperatur	2011/65/EC RoHS	Schutzart
°C		
-10 bis +60	Vollständig konform	IP20, nur für den Innenbereich

USC Splittergehäuse, 2U



Technische Zeichnung

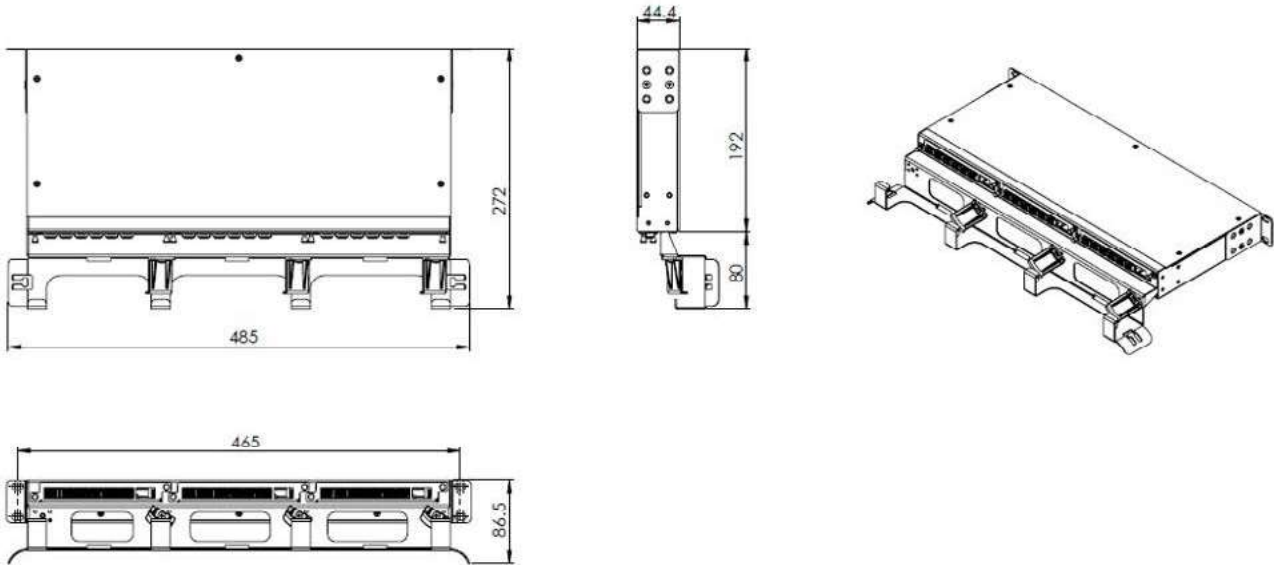

Bestellinformation

Beschreibung	Artikelnummer
Mini Splitter Gehäuse, 2U	MSHC11303GY1