


KZG 24 Set

KABELZUORDNUNGSGERÄT

Dieses Gerät dient zur Zuordnung von Koaxialkabeln (Antennenkabel) einer Hausinstallation zu den entsprechenden Anschlussdosen und umgekehrt.

Die Zuordnung ist auch über Stern- und Baumverteilungen möglich. Es besteht aus dem Grundgerät KZG 24 (Leitungssender für max. 24 Leitungen) und dem Auswertungsgerät KZE 24 (Empfänger).

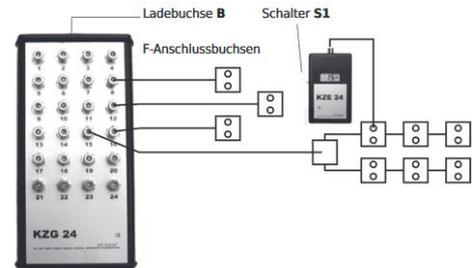

KZG 8 Kabelzuordnungsgerät für SAT/CATV-Anlagen mit bis zu acht Leitungen

TECHNISCHE DATEN		
Frequenzbereich		10-2150 MHz
Anzahl Koaxialanschlüsse		bis 24 über F-Buchsen
Zulässige Dämpfung zwischen KZG 24 und KZE 24		max. 50 dB bei 10 MHz
Stromversorgung		NiMH-Akku
Betriebszeit/Ladezeit	KZG 24; KZE 24	ca. 7 h / ca. 5 h; ca. 7 h / ca. 10 h